



OCEAN-I S (M2012)


CERTIFICADO






CENTRO DE PROCESAMIENTO
de Fresado y corte de perfiles
para Aluminio y PVC.

VIDEO

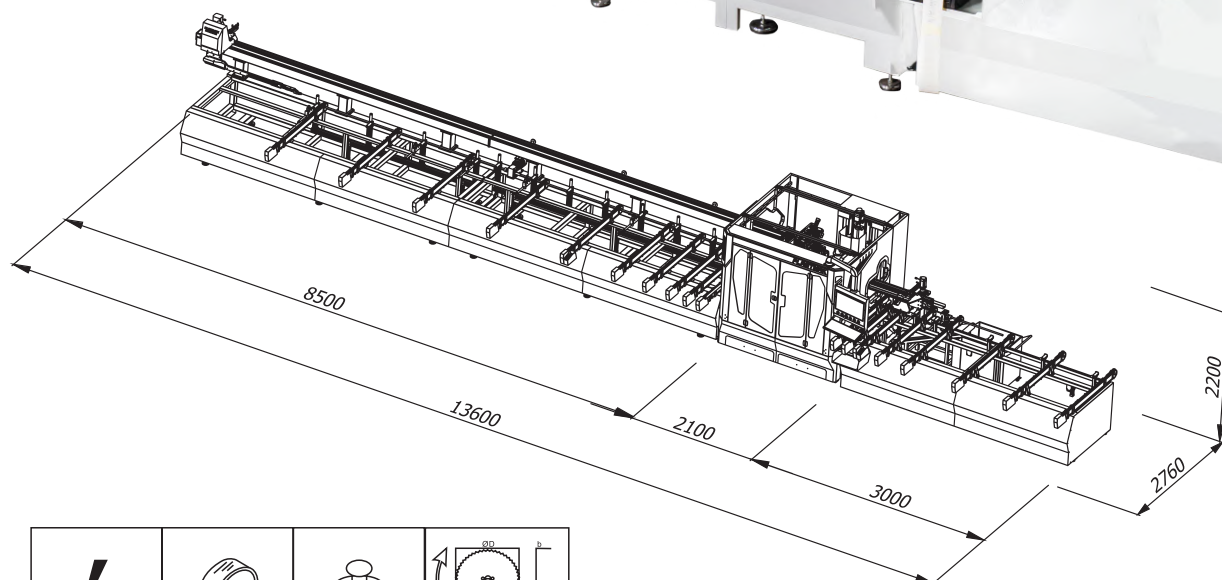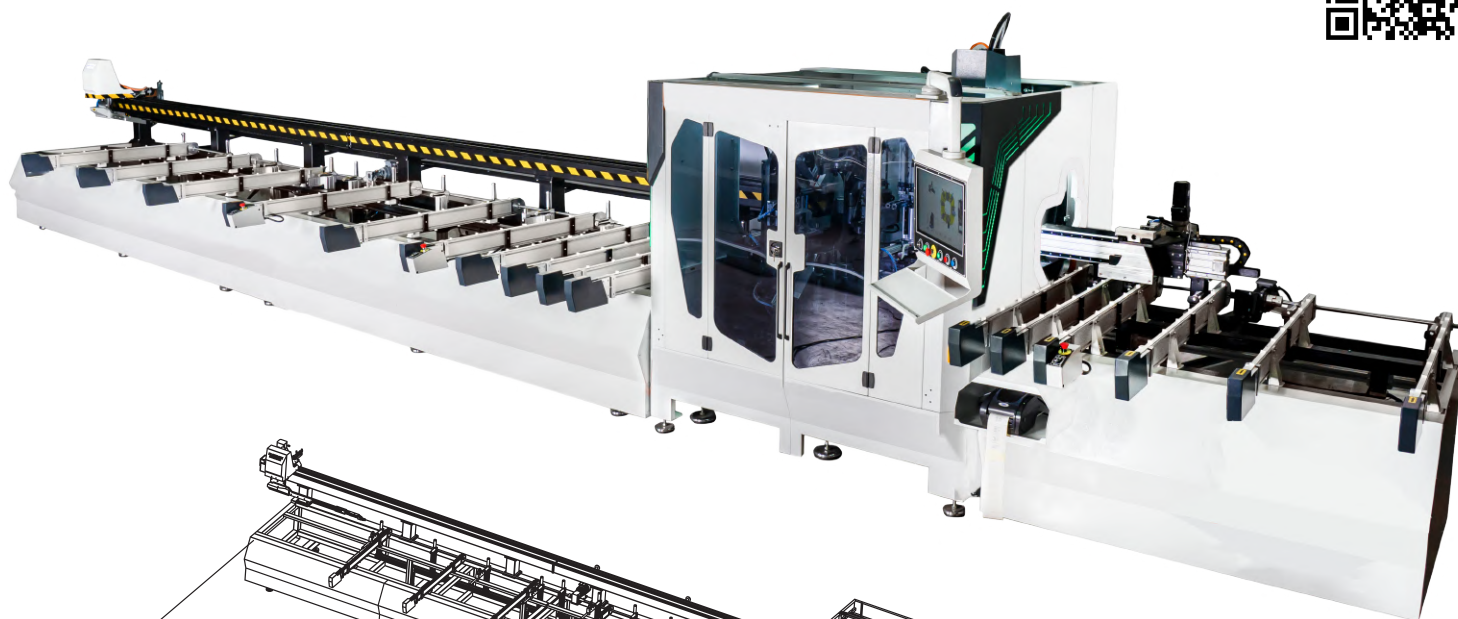


 Hz = 50 V = 380-400 Kw = 38	 Air 6 - 8 B bar 500 ft/min	 kg 3750 kg	 d max : 550 mm c max : 32 mm
--	---	--	--

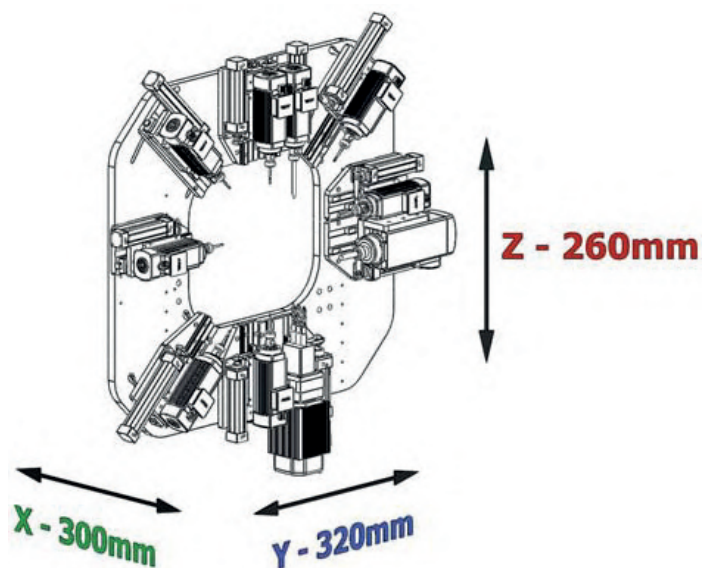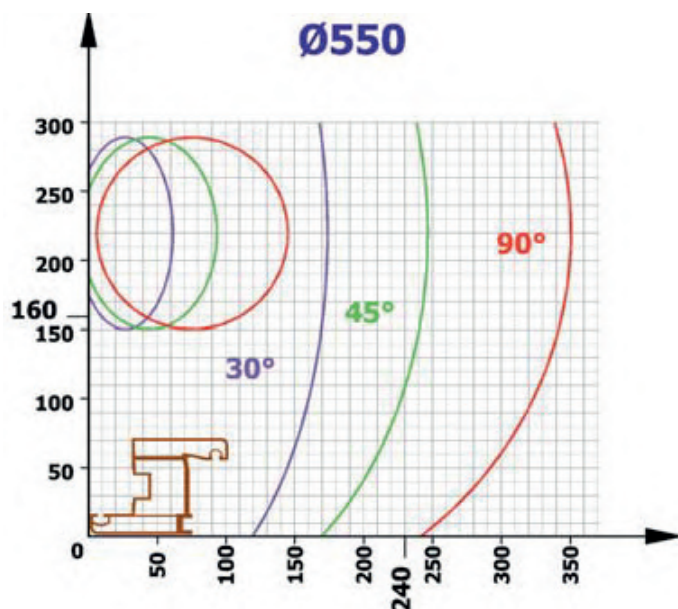

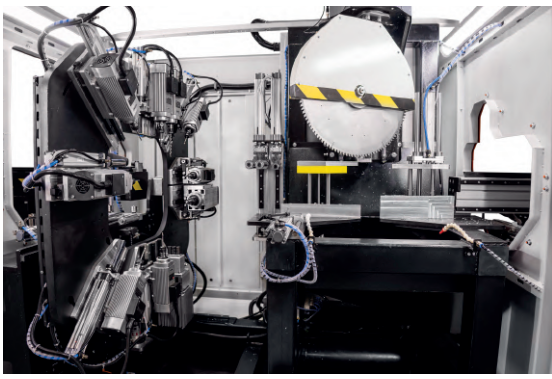

10 Fresas refrigeradas por aire con motores de alta velocidad

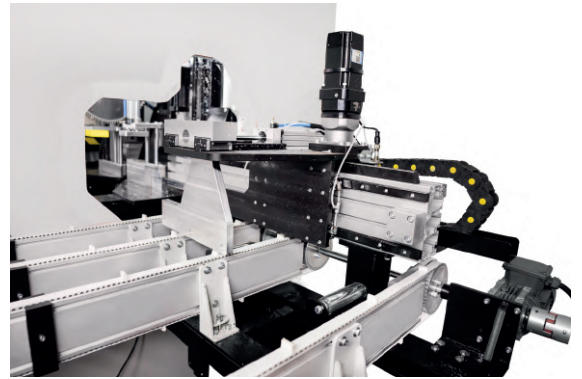

Estación de espera para el mecanizado de los perfiles



Brazo de sujeción de perfiles de alta precisión de 3 ejes.



Pantalla táctil de 23,8" con conexión para teclado y ratón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cumple con todas las normas CE.
- Para perfiles de aluminio y PVC; ranurado, taladrado, marcado, corte en diferentes ángulos, etc. y capacidad para realizar transacciones.
- 10 motores de husillo refrigerados por aire de alta velocidad para aluminio.
- Velocidades de eje promedio superiores a 120 m/min.
- Estación de sujeción de perfiles de precisión de 3 ejes.
- Capacidad de alimentación de perfiles: 7 piezas.
- Función de detección automática de la longitud del perfil.
- Interfaz intuitiva y fácilmente configurable basada en Windows.
- Transferencia de datos a través de USB, sistema de monitorización remota en línea y soporte de conexión remota.
- Pantalla táctil de alto rendimiento de 23.8".
- Unidad de corte servocontrolada que proporcione un corte de precisión de +/- 0.10 entre 300 y 1500 grados.
- Transporte de los perfiles de desecho cortados al carro de recogida con un sistema de transporte automático.

EQUIPOS ESTÁNDAR:

- Sierra ingletadora de Ø 550 mm.
- Unidad automática de descarga del transportador de virutas.
- Impresora Barkod.

EQUIPOS OPCIONALES:

- Compatibilidad con programas CAM.
- Longitud opcional.
- Transportador de salida con sistema de banda.
- Barrera de seguridad (sensor).

- Longitud de procesamiento del perfil: máxima de 6000 mm. mínima de 600 mm.

