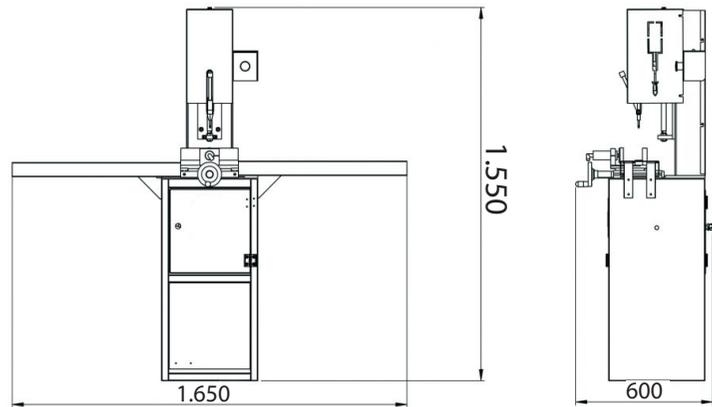







HALCÓN-I

Atornilladora de columna para refuerzo - REF : MAT300

CARACTERÍSTICAS

- » Fijación automática de estructura mediante pinza neumática.
- » Ajuste de condición básica para diferentes perfiles.
- » Gestión y funcionamiento neumático de la máquina.
- » Para trabajos prácticos, accionamiento por pedal.
- » Posición perpendicular de la atornilladora.
- » Unidad de alimentación automática.
- » Ajuste de la profundidad de atornillado.
- » Área de trabajo (atornillado) 35-95 mm.
- » Medidas estándar.



				
HP 0.52 Kw 0.39 r min 1180 r max 2500	h min=19 D min=7,5 h max=32 D max=8 d min=3,7 d max=4,2	L max= 150 mm h max= 90 mm L min= 20 mm h min= 30 mm	6-8 Bar	F = 265 cm W = 185 cm L = 45 cm