
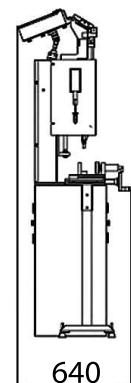


HALCÓN-II

Atornillador automático para refuerzo - REF : MAT300A

CARACTERÍSTICAS

- » Posición perpendicular de la atornilladora.
- » Ajuste de condición básica para diferentes perfiles.
- » Gestión y funcionamiento neumático de la máquina.
- » Para trabajos prácticos, accionamiento por pedal.
- » Fijación automática de estructura mediante pinza neumática.
- » Unidad de alimentación automática.
- » Ajuste de la profundidad de atornillado.
- » Área de trabajo (atornillado) 35-95 mm.
- » Medidas estándar.

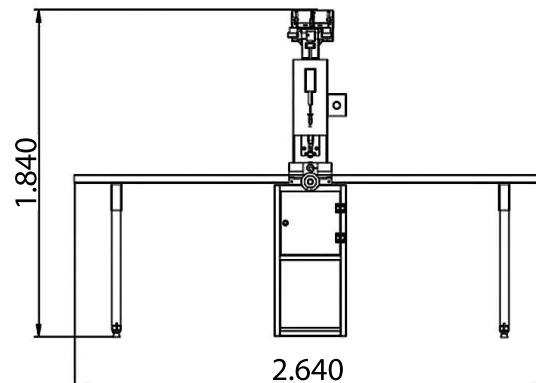

| | | | | |
|--|--|--|-----------|---------------------|
| | | | | |
| HP 0.52 Kw 0.39 r min 1180 r max 2500 | h min=19 D min=7,5 h max=32 D max=8 d min=3,7 d max=4,2 | L max=150 mm h max=90 mm L min=20 mm h min=30mm | F=6-8 Bar | W=185 cm L=45 cm |