



ORION-I SN

Soldadora automática estándar para PVC de un cabezal para soldadura continua

CARACTERÍSTICAS



- » Movimiento neumático.
- » Ajuste del tiempo de soldadura y calentamiento controlado digitalmente.
- » Ajuste de temperatura entre 0°C y 350°C con termostato electrónico.
- » Soldadura continua y estándar.
- » Soldadura de 30° a 180°.
- » Cambio de sistema de soldadura con un solo botón.
- » Comienzo y finalización automáticos de la operación.







EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- » Soporte izquierdo y derecho del perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- » Molde especial.

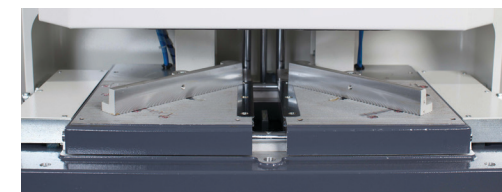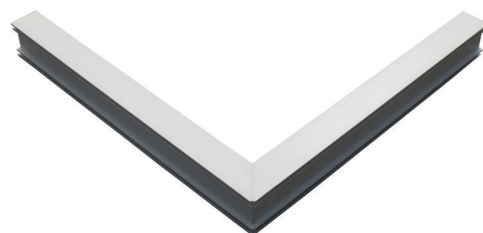

											
kw	1 ~ Hz	I (230 V)	a	b	x	Air Pressure	Air Consumption	I x w x h (mm)			
2	50 60	10 A	140 mm	120 mm	30° - 180°	6 - 8 bar	22 L / min	2126 x 990 x 1380		159 kg	