



POLAR-III


Retestadora automática para aluminio y PVC

CARACTERÍSTICAS

- » Ideal para procesos de fresado retestado de perfiles de aluminio y plástico.
- » Operaciones de fresado de bordes en distintos ángulos mediante escuadra graduada.
- » Operación segura con la cubierta de protección equipada con sensor de seguridad.
- » Abrazaderas neumáticas verticales y horizontales.
- » Mesa transportadora de soporte de perfiles.
- » Reinicio automático del proceso.
- » Movimiento hidroneumático.
- » Canuto intercambiable porta cuchillas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- » Juego de fresas.
- » Sistema de enfriamiento.
- » Sistema monofásico.

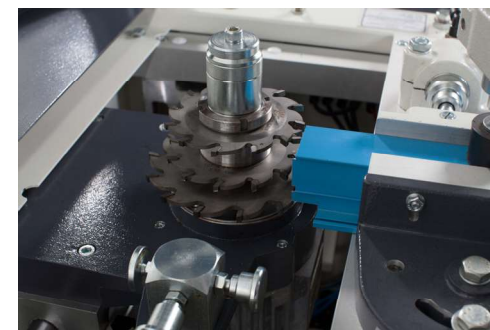

Motor		Cuchilla			Mesa		Presión de Aire		Consumo de Aire		Dimensiones	
HP	n	3~	I	∅D	∅d	n	a	b	Air Pressure	Air Consumption	l x w x h (mm)	
kw	r.p.m	Hz	(400 V)	mm	mm	r.p.m	mm	mm	bar	L / min	kg	
1,5	3000	50	11,5	140	30	3000	210 mm	90 mm	6-8	20	970 x 645 x 1090	
1,1		60	A								113 kg	