
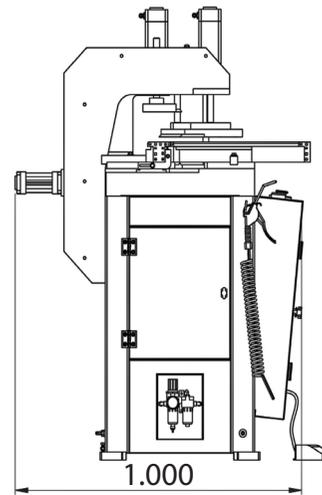




VIRGIN-IV

Soldadora 1 cabezal 45° automática - REF : MS1200A

CARACTERÍSTICAS

- » Característica de soldadura para perfiles en blanco y para los perfiles con un revestimiento laminado.
- » El espesor de la junta después de la soldadura es de 0,2 mm.
- » Calentador duradero y Teflón fácilmente reemplazable.
- » Todos los parámetros se ajustan por separado.
- » Sistema de seguridad de baja temperatura.
- » Máxima seguridad de funcionamiento.
- » Tiempo de soldado sobre 65 segundos.
- » Ángulo de soldadura de 45 grados.
- » Molde de sistema reemplazable.
- » Diseñado de acuerdo con la CE.
- » Para soldar en forma de "V".
- » Control electro-neumático.

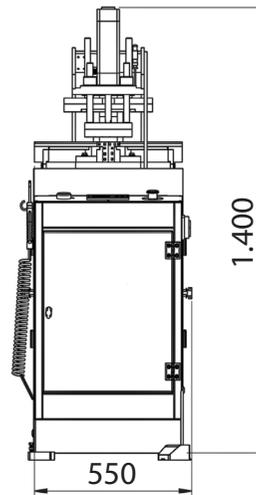

Características técnicas								
		amax	bmax	hmax	BAR	Hava tüke. Air cons.		W WxLxH
	1.5 KW 230V 50Hz	150 mm	135 mm	200 mm	6-8 Bar	15 Lt/dak. Lt/min	70x70x140 cm	245

