

SKY-2000 S (M2800)

CERTIFICADO



Banco de montaje para
herrajes en perfiles de
PVC Y Aluminio.

VIDEO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mesa de ensamblado de herrajes (plantilla adaptable que no necesita cambio de molduras).
- Sistema automático de centrado de herrajes para ventanas.
- Medición automática de fallebas y tijeras.
- Enclavamiento para falleba y corte de retención para tijera.
- HD- Taladro y atornillador manual (sistema de dos pasos para 3-6 mm)
- ASD- Atornillador automático completo con puntero laser.
- TD- Motor cremonera (incluye hoja de soporte) 10*12*10
- BC- Cajeador para cremona (12-16 mm)
- EO-FR-S- Estante

Min. Longitud de trabajo del perfil: 330 mm.
Max. Profile Working Length: 2500 mm.



Min. Altura del perfil: 30 mm.
Min. Ancho del perfil: 50 mm.
Max. Altura del perfil: 105 mm.
Max. Ancho del perfil: 125 mm.

Valores eléctricos: 380-400V, 50hz, 3 ph

KW totales: 3 Kw.
Dimensiones de los tornillos a utiliza:
Min: 3,9 mm. x 16 mm.
Max: 4,2 mm. x 38 mm.

Peso: 400 Kg

Ancho: 1990 mm.
Longitud: 3260 mm.
Altura: 1960 mm.

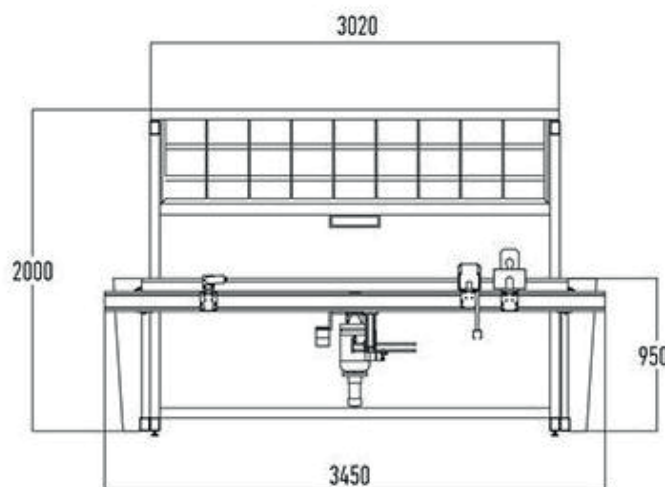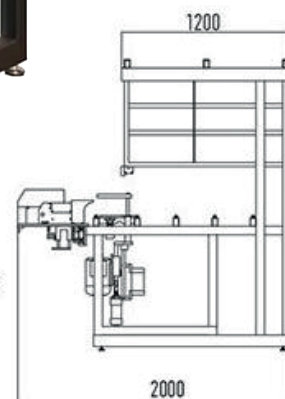

A Min. 330 mm. A Max. 2520 mm.	Min. 3,9 x 16 Max. 4,2 x 38	A Min. 30 mm. A Max. 100 mm. B Min. 50 mm. B Max. 125 mm.	V. 380 Kw. 3 A. 8	6-8 bar 250/L/syc	850 Kg.	3450 x 2000 x 2020