

TIGER-500 II S (M2001)




CERTIFICADO







Tronzadora automática de doble  
cabezal para Aluminio y PVC  
con disco de 500 mm.



VIDEO

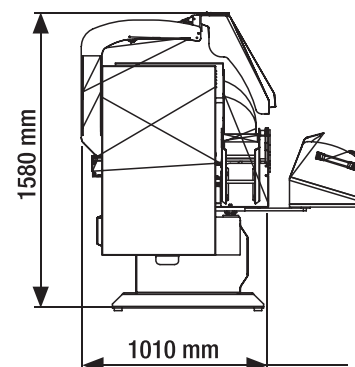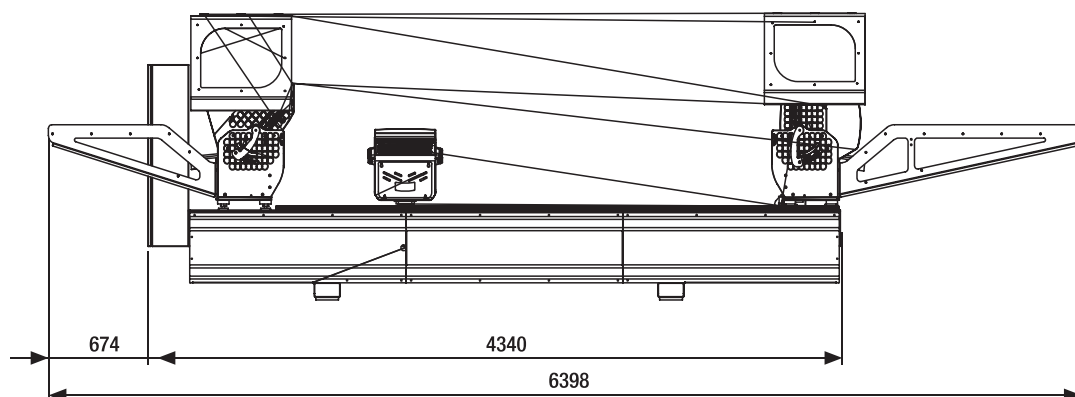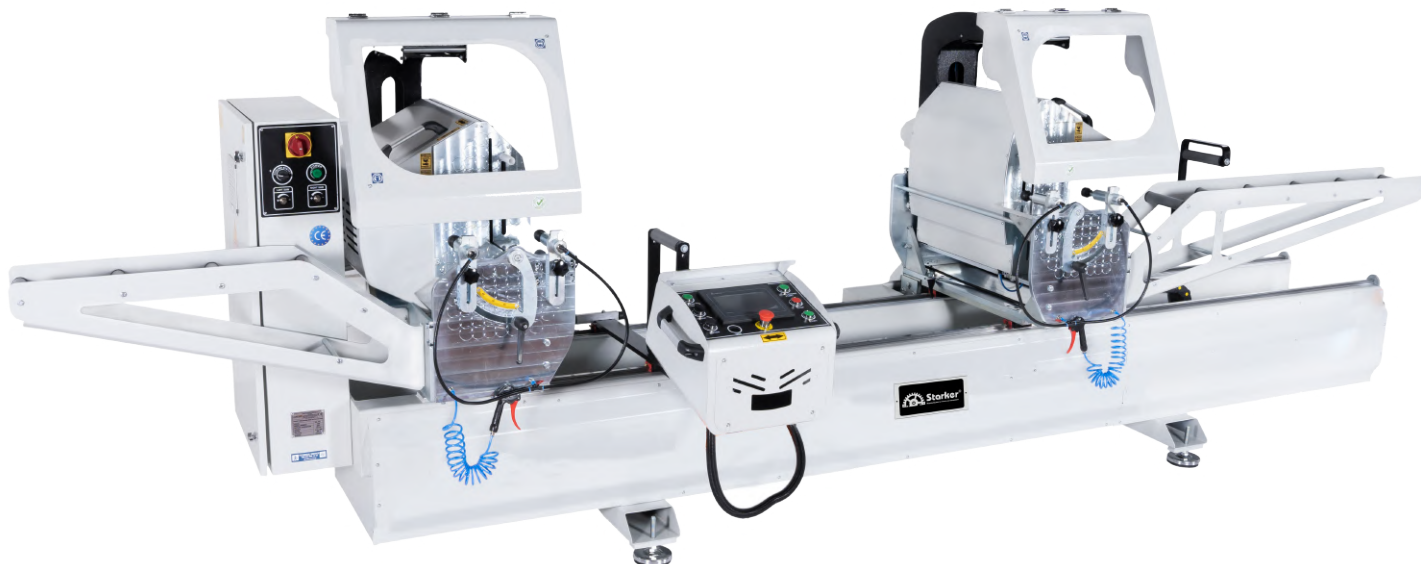


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Hz = 50<br>Rpm = 2810<br>Kw = 2x2,2                                                 | V = 380<br>Kw = 6                                                                   | Air<br>6 - 8 B bar<br>30 lt/min                                                     | 885 kg                                                                              | d max : 2x450 mm<br>c max : 32 mm                                                   |

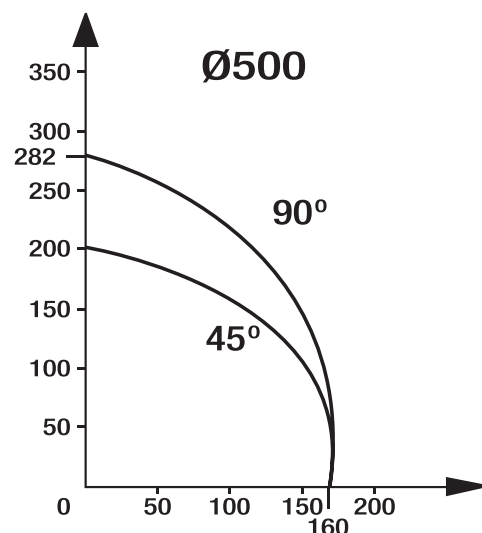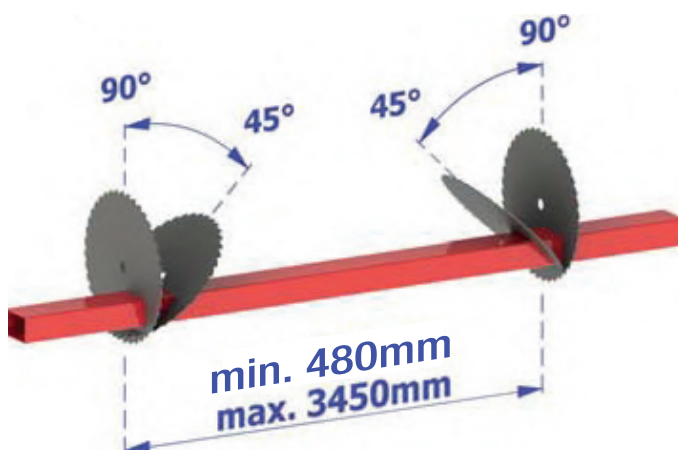




Sistema de código de barras compatibles con ERCOM y TEKNOSOFT

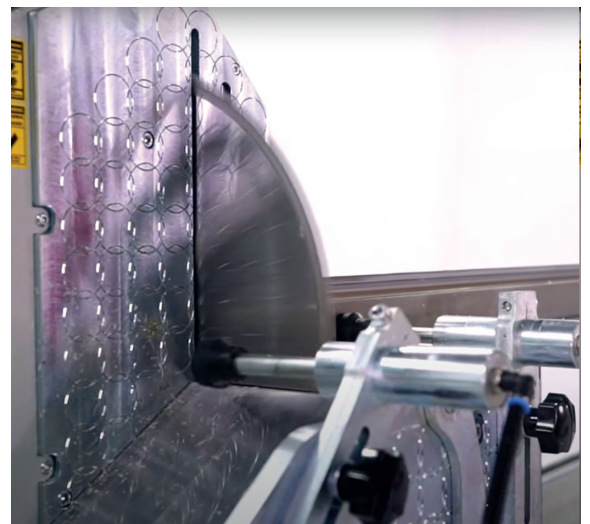

Sierra circular con punta de diamante



Protección de corte para piezas pequeñas

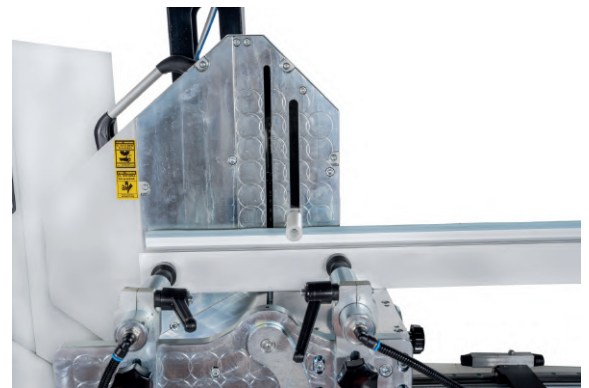

Sujeción del perfil tanto con neumática como de manetas

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cumple con todas las normas CE.
- Precisión de corte +/- 0,1 mm.
- Ajustable automáticamente a dos ángulos de 90° y 45° hacia adentro.
- Corte automático en dos ángulos, 90° y 45°.
- Pantalla táctil a color.
- Transferencia de lista de cortes mediante memoria USB.
- Distancia de salida de sierra de 16,5 cm en sierra de Ø500 mm y corte de perfil de 80 mm x 2.
- Ajuste de velocidad de la sierra.
- Función de corte de 6 metros.
- Soporte multilingüe.

- Cobertura de memoria de tamaño ilimitado.
- Unidad de soporte de perfil transportador derecho/izquierdo.
- Unidad de soporte de perfiles entre cabezales de corte.
- Sistema de refrigeración de sierra pulverizada.
- Pistola de aire.

## **OPCIONAL:**

- Impresora de códigos de barras (Erkom, Teknosoft).
- Movimiento de sierra hidroneumático controlado por Hydrochek.