







VIRGIN-I S (M2104)  
Soldadora automática de PVC  
de 1 cabezal.

CERTIFICADO

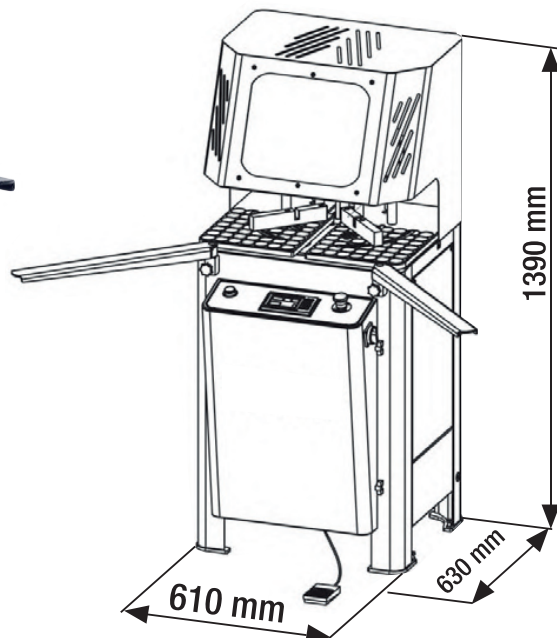

VIDEO




 V = 220 Kw = 4	 Air 6 - B bar 70 lt/min	 kg 135 kg	 a max : 200 h min : 40 h max : 150	 180° 40 150 155
--	--	---	---	---

Fácil control de la soldadora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cumple con todas las normas CE.
- Ángulo soldable: Todos los ángulos desde 25° a 180°.
- Sistema de mesa móvil a la izquierda disponible.
- Altura máxima del perfil soldado: 150 mm.
- Altura mínima del perfil soldado: 40 mm.
- Los pistones superiores tienen la posibilidad de presión individual. Compresión con pedal.
- Ahorro de tiempo gracias al sencillo sistema de cambio de moldes.
- El sistema de control PLC está disponible.
- Permite ajustar la temperatura, el tiempo de soldadura y la presión para diferentes tipos de perfil.
- La unidad de calentamiento tiene un control termostático.
- La temperatura de la placa calefactora se puede cambiar fácilmente desde la pantalla digital.

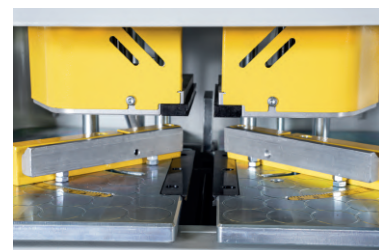

Cuchillas y topes ajustables