


BOXER-II S

CERTIFICADO




CNC de Limpieza Automático para PVC controlado por PLC con 2 ejes

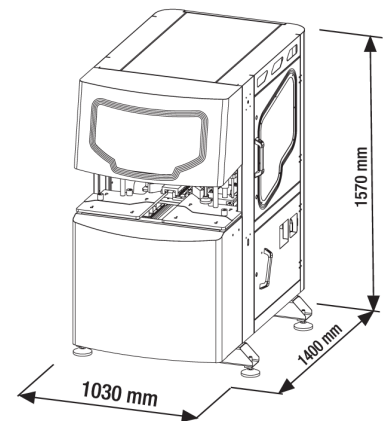



Sierra circular con puntas de diamante



Fácil programación con el brazo del Joystick



Sistema de engranaje por cadena

 Hz = 300 Rpm = 18000 Kw = 1,4	 V = 220 Kw = 3	 Air 6 - 8 B bar 40 lt/min	 kg 400 kg	 D max : 250mm c max : 32 b : 2.0	 A A min : 350 B min : 350	 h a a max : 150 h max : 200
--	---	--	--	---	---	--



BOXER-II S

REF M2501

CERTIFICADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cumple con todas las normas CE.
- CNC semiautomático diseñado para limpiar las rebabas formadas después de la soldadura de ventanas, marcos de hojas y puertas de PVC y otros perfiles soldados en un ángulo de 90°.
- Proceso de limpieza de las superficies inferior, superior y exterior del perfil independiente.
- Pantalla táctil a color de 10" con Sistema de control NC por unidad PLC.
- Fácil proceso de memorización.
- Velocidades de procesamiento ajustables por el usuario.
- Facilidad para escribir el programa del perfil a limpiar gracias al programa integrado en la máquina.
- Oportunidad de crear un programa de ejes y-z fácil de usar y ajuste fino en el sentido del reloj con joystick.
- El tiempo promedio de procesamiento de la máquina en una esquina es de 5-8 segundos.
- Posibilidad de limpiar de 400 a 500 marcos en 8 horas de funcionamiento promedio.
- Memoria de carga de programa ilimitada.
- Panel de control con informe de producción diario mensual.
- Sierra dentada de diamante de Ø250 mm.
- Hay 2 servomotores y 1 motor de 1 Hz. en la máquina.
- Todos los perfiles de PVC tienen la capacidad de hacer ángulos y radios y tienen movimiento de interpolación circular.
- Gracias al sistema de soporte del cepillo frontal, puede evitar que los perfiles se deslicen y proporciona comodidad durante el movimiento.