






TIGER 600-II S



CERTIFICADO





Máquina Tronzadora de ALU y PVC doble cabezal con Servomotor

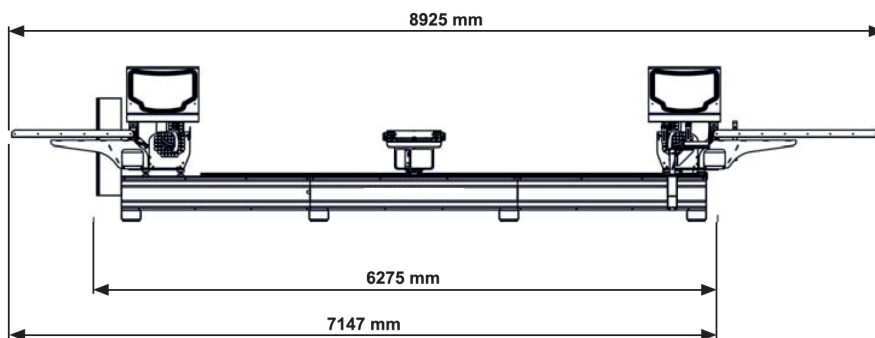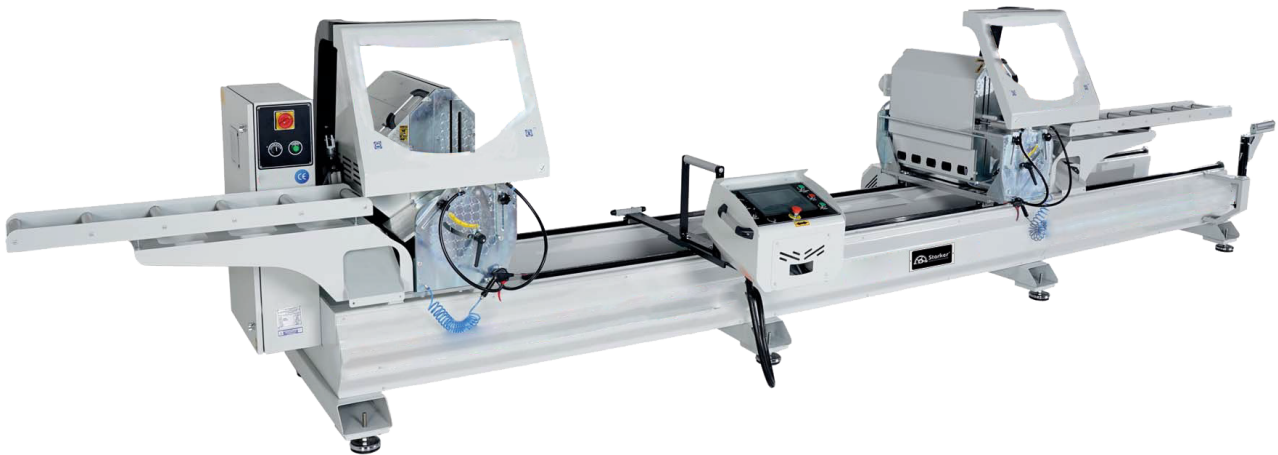

Panel táctil a color fácil de usar

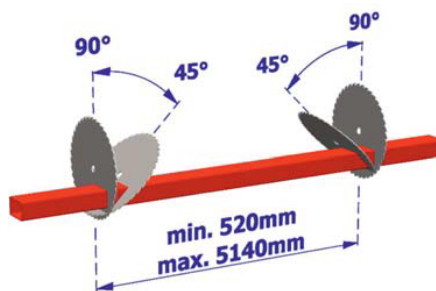

 Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 2x3,0	 V = 380 Kw = 8	 Air 6 - 8 B bar 30 lt/min	 1550 kg	 d max : 2x600 mm c max : 32 mm
--	--	--	--	--



VIDEO

TIGER 600-II S

CERTIFICADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REF (M2003)

- Cumple con todas las normas CE.
- Máquina de corte totalmente automática controlada diseñada para cortar cabezales dobles y una hoja de sierra de 600 mm, para cortar perfiles de PVC y aluminio rectos o en ángulo.
- Precisión de corte +/- 0,1 mm.
- Alta precisión gracias al reductor sin holgura.
- Ajustable automáticamente a dos ángulos de 90° y 45° hacia adentro.
- Sistema de movimiento por servomotor.
- PC industrial de 15" con Windows.
- Distancia de salida de la sierra de 21,5 cm y capacidad de corte de perfil de 70 mm x 3.
- 2 sierras de diamante de Ø 600 mm.
- Función de corte de 9,5 metros de largo.
- Función de corte en cuña de 90°.
- Unidad de soporte de perfil transportador + Brazo de soporte sensible al movimiento.
- Soporte multilingüe.
- Transferencia de datos a través de memoria USB y huella de memoria ilimitada.
- Pulverizador, sistema de refrigeración de sierra.
- Abrazaderas horizontales 4 y verticales 2.
- Sistema antivibraciones Hydrocheak para el corte del disco.

OPCIONAL:

- Impresora de códigos de barras.

