


TIGER 650-I S



Máquina Tronzadora Automática de ALU y PVC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cumple con todas las normas CE.
- Proceso de corte hidroneumático.
- Sistema de pulverización de aceite de serie.
- Velocidad de corte ajustable según el perfil.
- Prensas neumáticas, verticales y horizontales.
 - Sierra de aluminio con punta de diamante de $\varnothing$ 650 mm.
- Transportador de rodillos disponible.
(3 metros de derecha a izquierda)
- Motor de 3 Kw e hidrofrenos que proporcionan un corte de precisión.
- Puede cortar en ángulos fijos de -60° a $+60^{\circ}$ a la derecha y a la izquierda.
- Sistema antivibraciones Hydrocheak para el corte del disco.



Protección móvil delantera y trasera

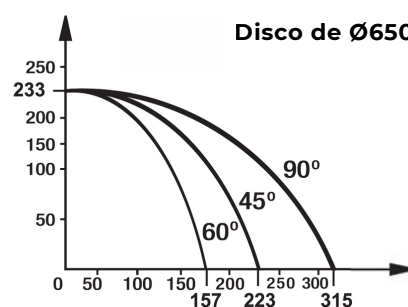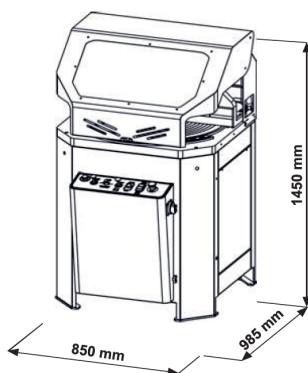

 Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 3.0	 V = 380 Kw = 3.0	 Air 6 - 8 B bar 41 lt/min	 kg 260 kg	 d max : 650 mm c max : 32 mm
--	---	--	--	---



VIDEO