




GALAXY-III

Fresadora copiadora/cremonera/desaguadora para PVC con perforación triplede ranuras de sujeción y canales de descarga de agua

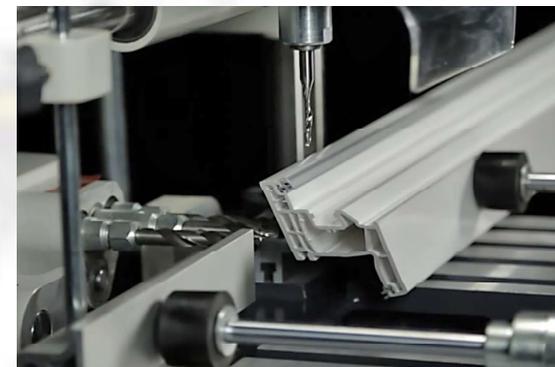

GALAXY-III

Fresadora copiadora/cremonera/desaguadora para PVC con perforación triplede ranuras de sujeción y canales de descarga de agua

CARACTERÍSTICAS

- » Ideal para cortar figuras de copiado en perfiles de plástico, para montar cerraduras, cremonas, soportes, bisagras, pestillos y para abrir canales.
- » Ensamblaje de copiado correspondiente al proceso.
- » Abrazaderas neumáticas.
- » Capacidad de abrir canales de descarga de agua en distintos ángulos y tamaños.
- » Capacidad de abrir varios canales independientemente del ensamblaje de copiado con contornos calibrados.
- » Sistema de perforación triple de ranuras de sujeción.
- » Motores de operación independientes.



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- » Fresa de 5 mm (2 pieza).
- » Juego triple de brocas.
- » Medidor de perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- » Ensamblaje de copiado especial.
- » Sistema monofásico.



HP kw	n r.p.m	3~ Hz	I (400V)	ØD	Ød	n	Øb	Øa	Øc	n	x	z	z1	y	Air- Pressure	Air Consumption	l x w x h (mm)
1,5 1,1	3000		6,5 A	8mm	5mm	15350					255 mm	130 mm	95 mm	110 mm	6-8 bar	8 L / min	2525x1000x1465 145 kg
0,5 0,4	32000	50 60	2,5 A			32000											
0,75 0,55	1400		5 A				10 mm	12 mm	10 mm	1975 r.p.m							