

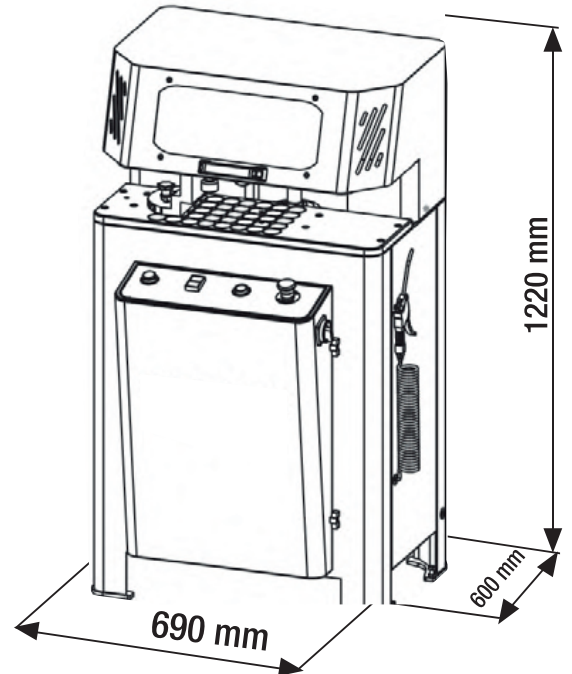
PUMA-I S (M2200)

Retestadora automática de Aluminio
y PVC con 2 cuchillas.

CERTIFICADO






VIDEO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cumple con todas las normas CE.
- Sistema de sellado de perfiles neumáticos.
- Los perfiles de PVC y aluminio se pueden cortar con agua a 30 °C.
- Los perfiles neumáticos se pueden conectar a un sistema de sellado de perfiles neumáticos con un motor de CC de 12 V CC.
- El botón de encendido/apagado indica una temperatura de color de entre 60 y 70 °C.

 Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 1,1	 V = 380 Kw = 1,1	 Air 6 - 8 B bar 10 lt/min	 kg 100 kg	 b max : 140mm a max : 30 n (1/min) : 2810	 h max : 90
--	--	--	---	---	---

OPCIONAL:

- Sistemas de refrigeración
- Sistema de alerta temprana



Sujeción neumática



Ajuste milimétrico



Sistema de fresas
2 verticales y 1 horizontal