

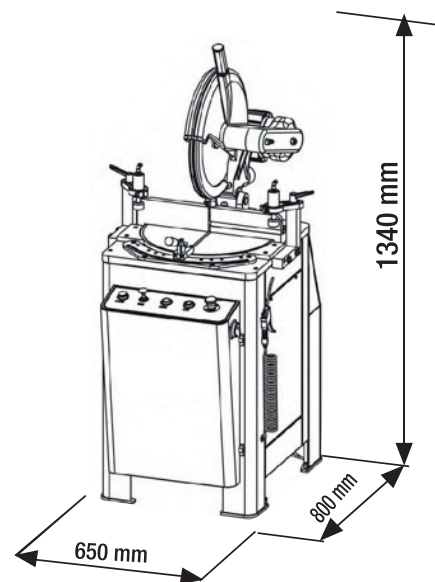
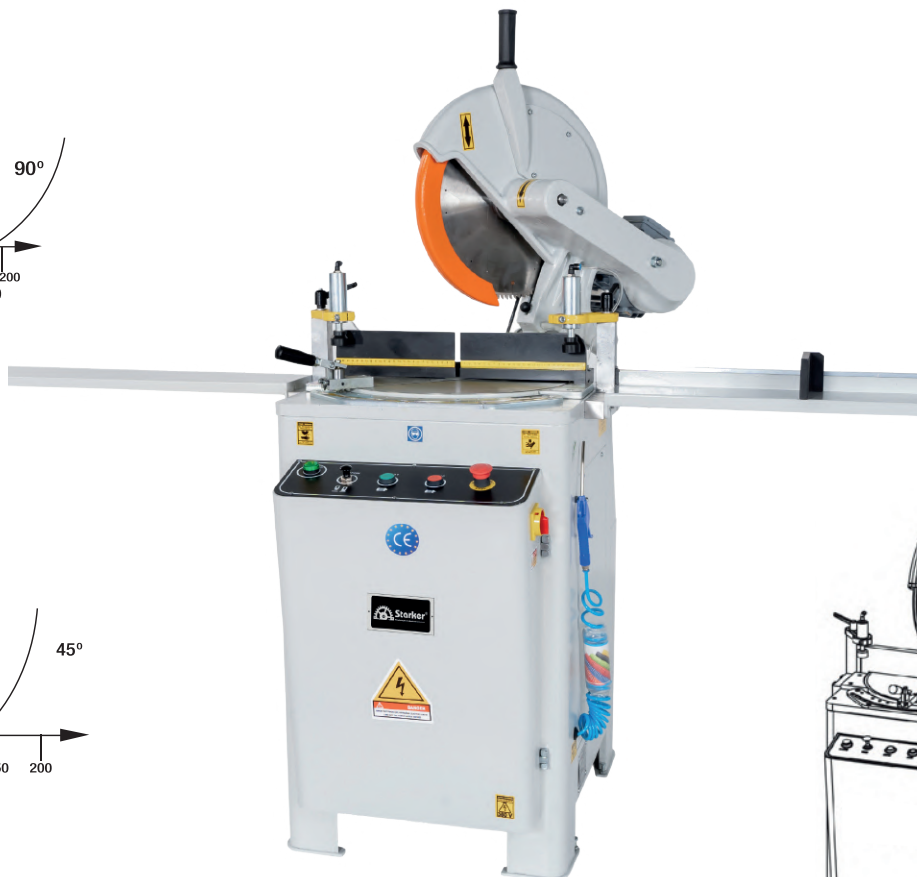



Tronzadora manual de un
cabezal para Aluminio y PVC
con disco de 400 mm.



VIDEO



					
Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 1.5	V = 380 Kw = 1.5	Air 6 - 8 B bar 2.2 lt/min	kg 120 kg	d max : 400 mm c max : 32 mm	L max : 3300 mm L min : 360 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cumple con todas las normas CE.
- La máquina puede cortar a +45°, -45° y grados intermedios.
- Almohadillas de ajuste rápido para 90°, 75°, 60° y 45° grados.
- Brazo de fijación de la mesa para grados intermedios.
- La compresión del perfil es un sistema neumático; se realiza de forma práctica.
- El diámetro de la sierra de diamante es de 400 mm de diámetro.
- Las cintas transportadoras de medición y transporte están disponibles de serie (2,5 m derecha - izquierda).

OPCIONAL:

- Dispositivo de refrigeración para corte de perfiles de aluminio.
- Sistema de transporte de rodillos (3 m).



Corte del perfil sin rebabas



Cinta métrica para perfiles cortos