



BOXER-III S

CERTIFICADO




CNC de Limpieza Automático para PVC con 2 ejes

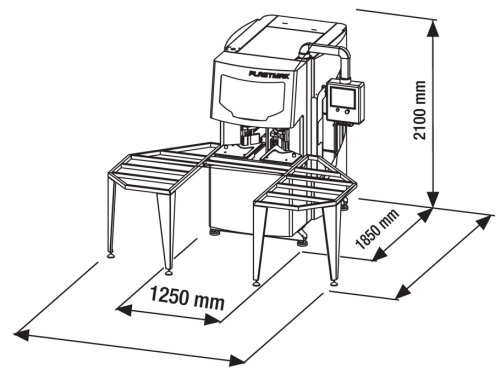



Sensores de precisión



Configuración del perfil mediante volante

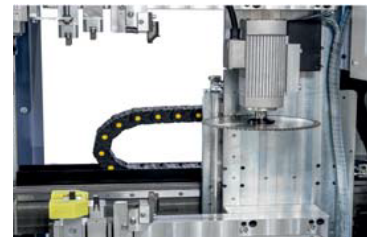

Sierra circular con puntas de diamante

 Hz = 300 Rpm = 18000 Kw = 1.5	 V = 220 Kw = 6	 Air 6 - 8 B bar 120 lt/min	 kg 750 kg	 d max : 250 mm c max : 32 b : 2.0	 A min : 350 B min : 350	 a max : 120 h max : 150
--	---	---	--	--	---	--



BOXER-III S

REF M2502

CERTIFICADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cumple con todas las normas CE.
- CNC automático diseñado para limpiar las rebabas formadas después de la soldadura de ventanas, marcos de hojas y puertas de PVC y otros perfiles soldados en un ángulo de 90°, tanto en las esquinas exteriores e interiores, con una alta precisión y velocidad tanto en blanco como en color.
- Limpieza de superficies superiores e inferiores para perfiles revestidos.
- Limpieza de los cojinetes de sellado interior - exterior.
- Limpieza de superficies angulares y radiales.
- Sistema de control CNC (2 ejes).
- Pantalla táctil a color de 10".
- Capacidad para trabajar con código G.
- Tiene una capacidad de procesamiento de marcos de 160 a 200 piezas en un periodo de trabajo de 8 horas.
- 10 Kits de limpieza en total.
- Gracias a su pantalla de control LCD de 10.1", proporciona facilidad de uso al operador y facilidad de programación gracias a su software único.
- Larga vida útil gracias al sistema de lubricación automática. (actividades en 60 marcos)
- Sistema de deslizamiento lineal.
- Sistema de soporte de cepillo para girar los perfiles fácilmente.
- Fácil programación de perfiles (VOLANTE) MANGO.
- Las velocidades de trabajo se pueden ajustar a las velocidades deseadas.

