


TIGER 550-I S



Máquina Tronzadora Automática de ALU y PVC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cumple con todas las normas CE.
- Proceso de corte hidroneumático.
- Sistema de pulverización de aceite de serie.
- Ajuste de la velocidad de corte según el perfil.
- Puede cortar en ángulos fijos de -60° a $+60^\circ$ a la derecha y a la izquierda.
- Prensas neumáticas, verticales y horizontales.
- Sierra de aluminio con punta de diamante $\varnothing$ 550 mm.
- Transportador de rodillos disponible. (3 metros a derecha o izquierda)
- Puede realizar cortes precisos gracias a su motor de 3 Kw.
- Sistema antivibraciones Hydrocheak para el corte del disco.



Corte fácil y preciso
de 0° a 90°

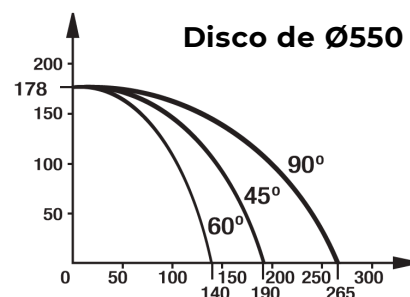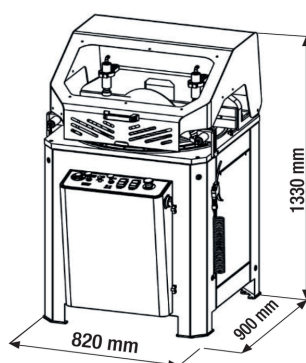

 Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 3.0	 V = 380 Kw = 3.0	 Air 6 - 8 B bar 41 lt/min	 kg 200 kg	 d max : 550 mm c max : 32 mm
--	---	--	--	---

